

CAMPERBOARDS.DE

ABLAGESYSTEME - VOM CAMPER FÜR CAMPER

Temperaturverteilung im Weinsberg Pepper **MIT** und
OHNE Camperboard


Temperaturverteilung im Weinsberg Pepper MIT und OHNE Camperboard

Messung 1 : OHNE Camperboard

Sollwert: Heizung 17°C



Außentemperatur ca.
3 Grad

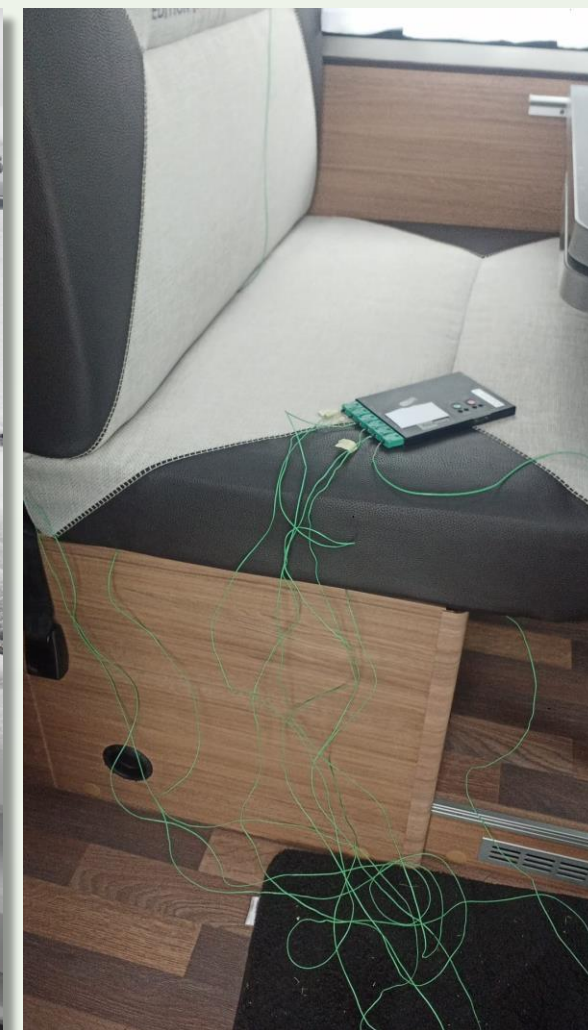


Datapaq zur
Temperaturmessung


Fühlerposition: 1-6




Fühler 1
Auf der Heizung

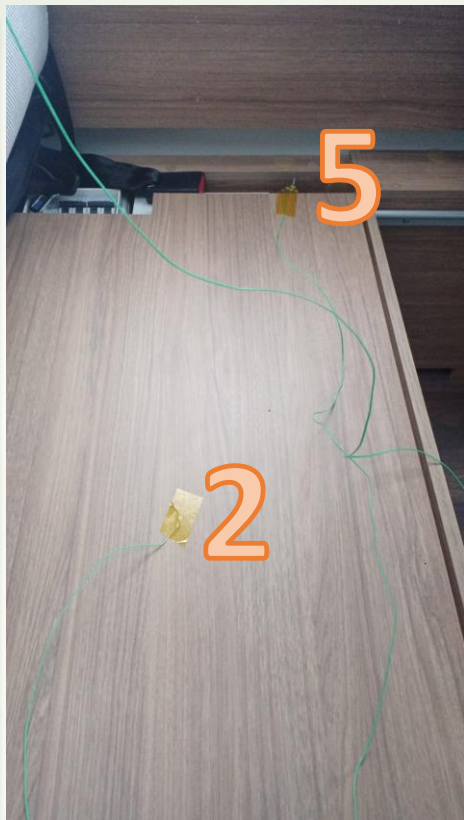

Fühler 2
Sitzbank
Fühler 5
Luftstrom Unten

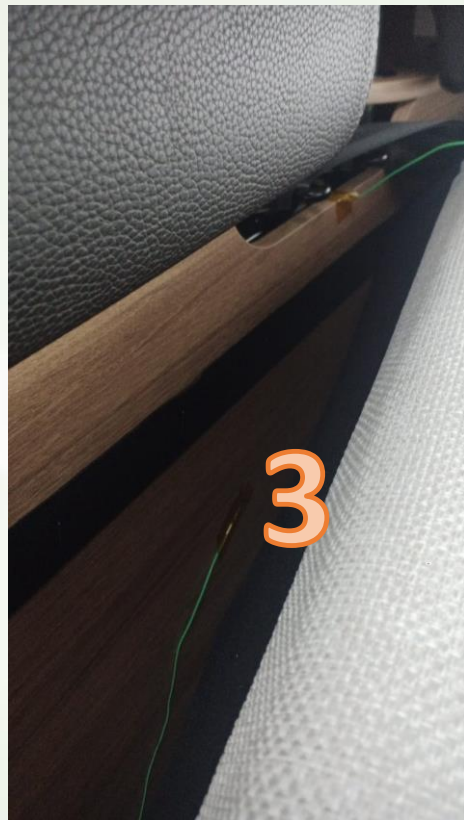

Fühler 3
Rückbank

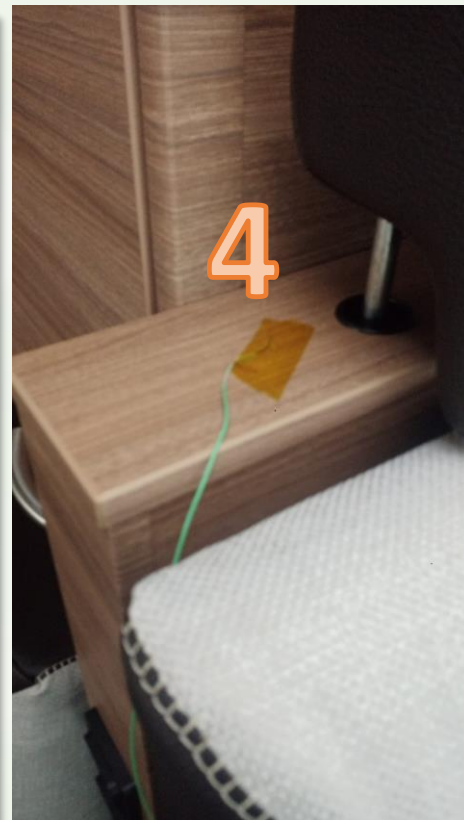

Fühler 4
Top




Fühler 6
Luftstrom Oben



Messung 1 OHNE Camperboard über ca. 5 Std

Paq-Datei: Lauf 2022-04-02 10-49, Prozess: Unbenannt [Ganze Grafik]

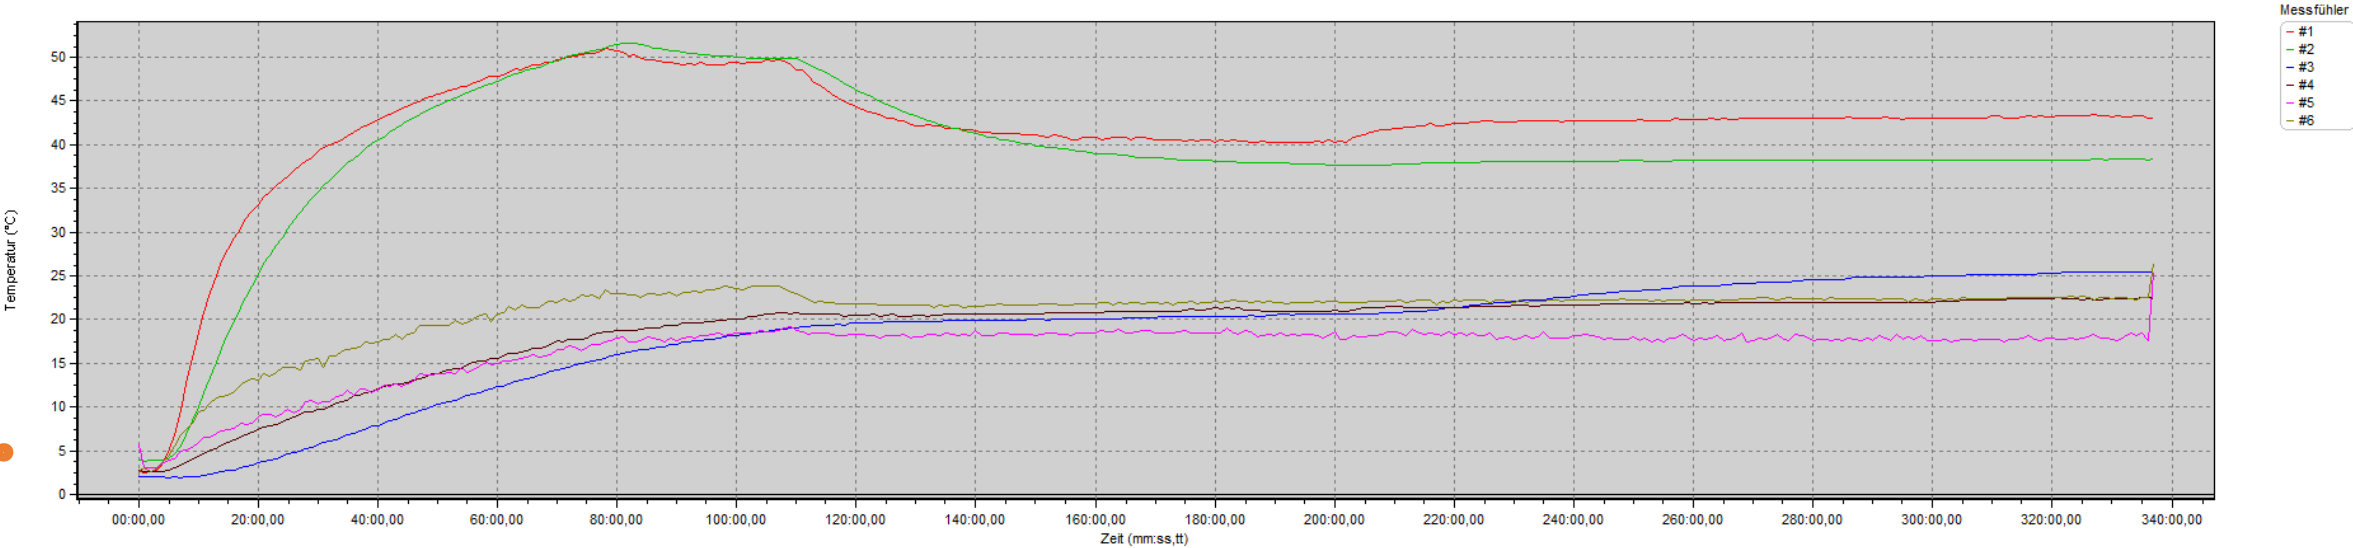

Maximum/Minimum

Messfühler	Maximum (°C)	Max. erreicht (mm:ss,tt)	Mittelwert (°C)	Abweichung von 0,0°C	Standard-abweichung	Minimum (°C)	Min. erreicht (mm:ss,tt)
#1 (°C)	51,0	78:00,00	41,9	+51,0	7,6	2,5	01:00,00
#2 (°C)	51,6	81:00,00	39,1	+51,6	8,8	3,8	01:00,00
#3 (°C)	25,5	330:00,00	18,4	+25,5	6,6	1,9	05:00,00
#4 (°C)	22,5	321:00,00	18,9	+22,5	4,9	2,6	01:00,00
#5 (°C)	25,4	337:00,00	16,6	+25,4	3,5	3,0	01:00,00
#6 (°C)	26,4	337:00,00	20,8	+26,4	3,8	2,6	00:00,00

Messung 2 : MIT Camperboard

Sollwert: Heizung 17°C



Messung 2 über ca. 5 Std



Mit Camperboard




Camperboard



Messung 2 MIT Camperboard über ca. 5 Std

Paq-Datei: Lauf 2022-04-03 09-34, Prozess: Unbenannt [Ganze Grafik]

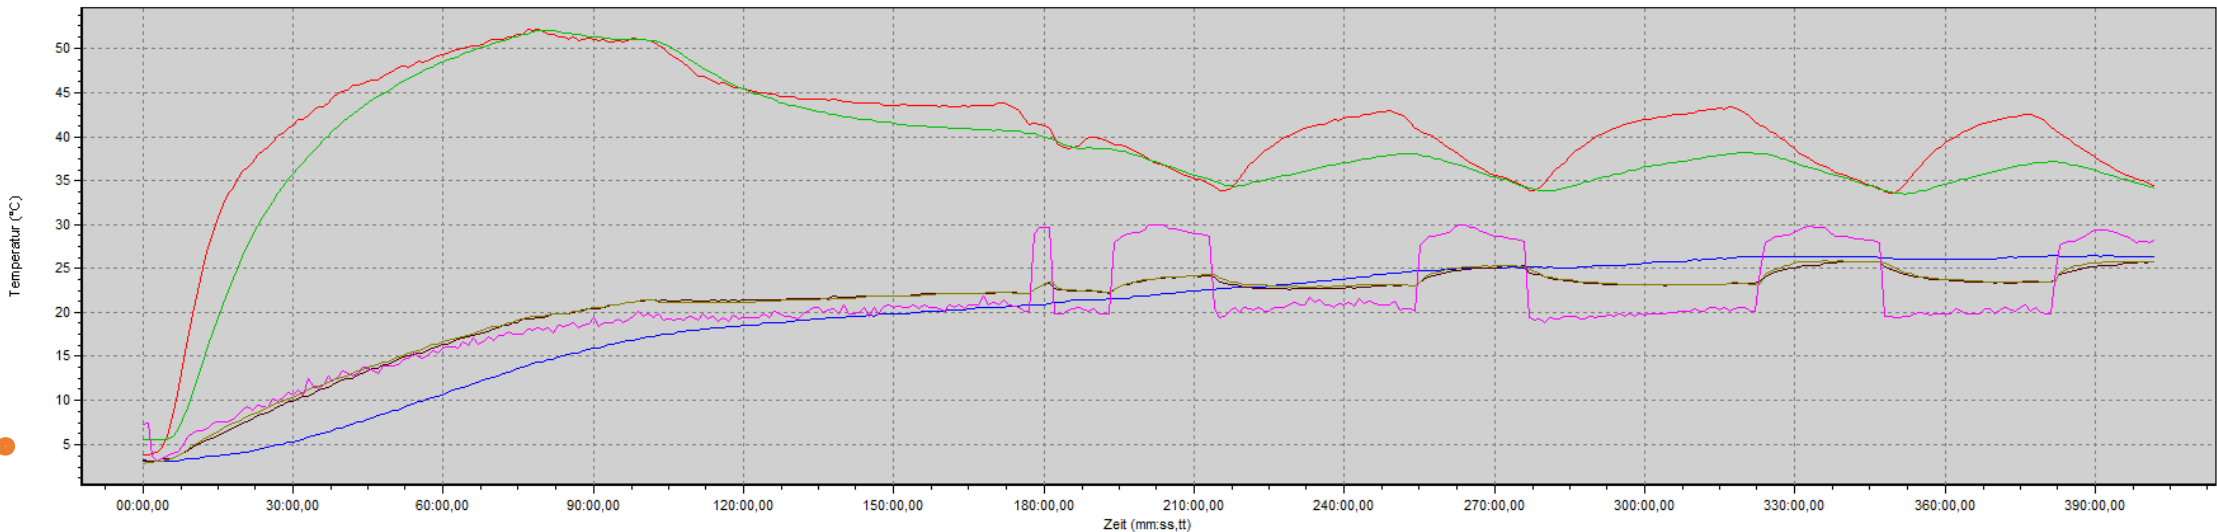

Ca. 3°

Maximum/Minimum

Messfühler	Maximum (°C)	Max. erreicht (mm:ss,tt)	Mittelwert (°C)	Abweichung von 0,0°C	Standard-abweichung	Minimum (°C)	Min. erreicht (mm:ss,tt)
#1 (°C)	52,2	77:00,00	40,7	+52,2	7,5	3,8	00:00,00
#2 (°C)	52,1	80:00,00	38,4	+52,1	8,2	5,6	00:00,00
#3 (°C)	26,5	381:00,00	19,8	+26,5	7,0	3,1	01:00,00
#4 (°C)	25,8	341:00,00	20,8	+25,8	5,3	3,1	00:00,00
#5 (°C)	30,0	204:00,00	20,4	+30,0	5,9	3,1	03:00,00
#6 (°C)	25,9	336:00,00	21,0	+25,9	5,2	2,8	00:00,00

Ohne Camperboard

Maximum/Minimum



Messfühler	Maximum (°C)	Max. erreicht (mm:ss,tt)	Mittelwert (°C)	Abweichung von 0,0°C	Standard-abweichung	Minimum (°C)	Min. erreicht (mm:ss,tt)
#1 (°C)	51,0	78:00,00	41,9	+51,0	7,6	2,5	01:00,00
#2 (°C)	51,6	81:00,00	39,1	+51,6	8,8	3,8	01:00,00
#3 (°C)	25,5	330:00,00	18,4	+25,5	6,6	1,9	05:00,00
#4 (°C)	22,5	321:00,00	18,9	+22,5	4,9	2,6	01:00,00
#5 (°C)	25,4	337:00,00	16,6	+25,4	3,5	3,0	01:00,00
#6 (°C)	26,4	337:00,00	20,8	+26,4	3,8	2,6	00:00,00

Mit Camperboard

Maximum/Minimum



Messfühler	Maximum (°C)	Max. erreicht (mm:ss,tt)	Mittelwert (°C)	Abweichung von 0,0°C	Standard-abweichung	Minimum (°C)	Min. erreicht (mm:ss,tt)
#1 (°C)	52,2	77:00,00	40,7	+52,2	7,5	3,8	00:00,00
#2 (°C)	52,1	80:00,00	38,4	+52,1	8,2	5,6	00:00,00
#3 (°C)	26,5	381:00,00	19,8	+26,5	7,0	3,1	01:00,00
#4 (°C)	25,8	341:00,00	20,8	+25,8	5,3	3,1	00:00,00
#5 (°C)	30,0	204:00,00	20,4	+30,0	5,9	3,1	03:00,00
#6 (°C)	25,9	336:00,00	21,0	+25,9	5,2	2,8	00:00,00

Position	Messfühler
Heizung	#1
Sitzbank	#2
Rückenlehne	#3
Ablage oben	#4
Luftstrom unten	#5
Luftstrom oben	#6